



Katalog 2025 | Selection Intensiv DiaRotary / Intensiv ZirconCut



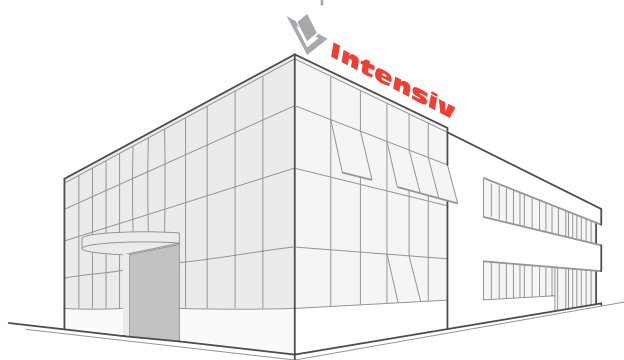

Via al Molino 107, CH-6926 Montagnola, Schweiz






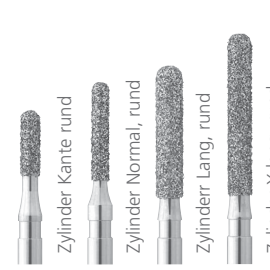
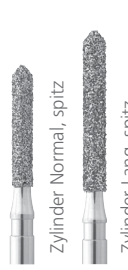

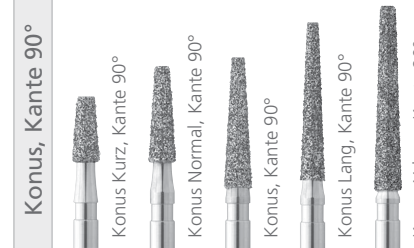

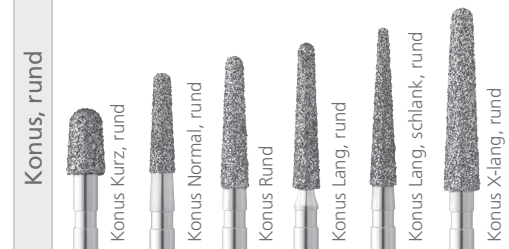
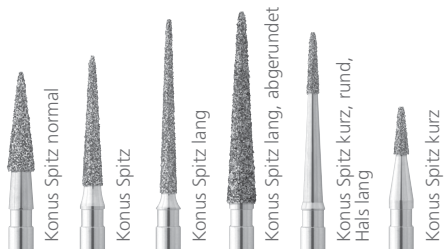



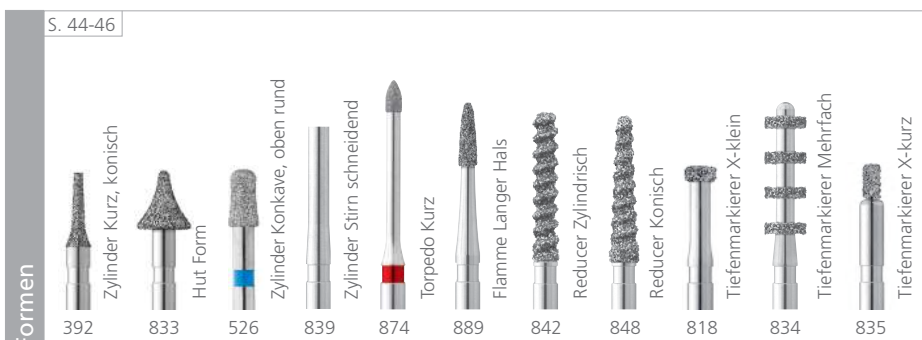
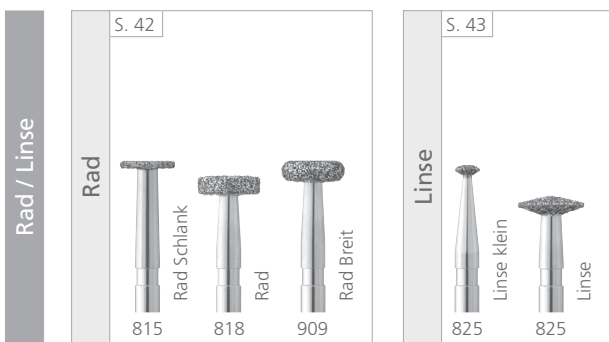
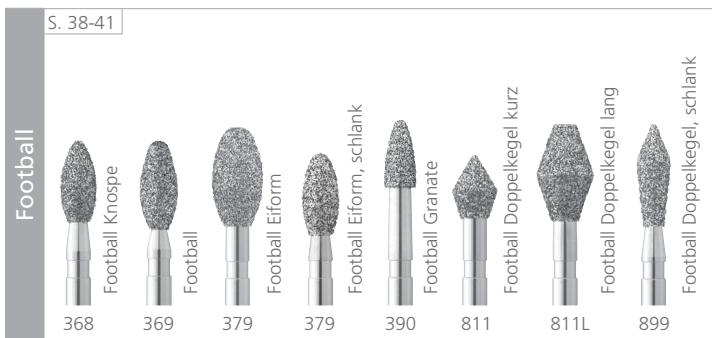
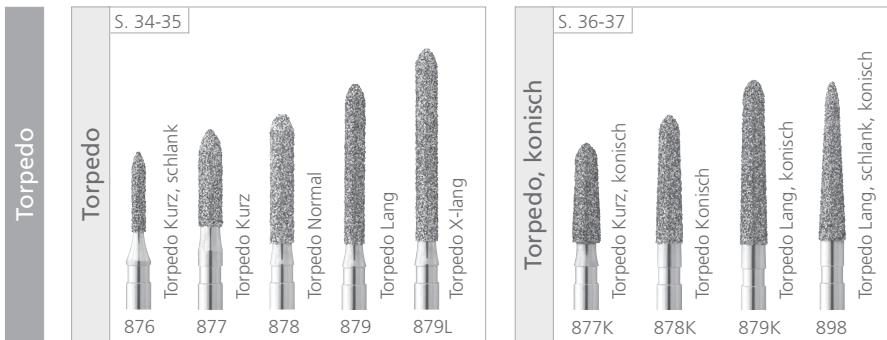
Index



Formen-Tabelle Intensiv DiaRotary	
Kugel	
Diabolo	
Konus - umgekehrt	
Birne	
Zylinder	
Flamme	
Konus	
Torpedo	
Football	
Rad	
Linse	
Spezielle Formen	

Formen-Tabelle Intensiv DiaRotary

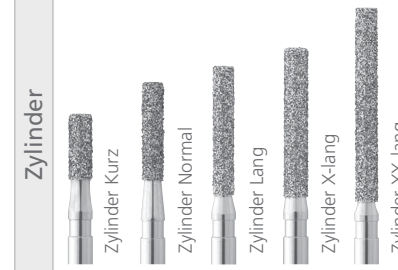Kugel	S. 6-7	 <p>Kugel Rund Kugel Hals lang Kugel Hals diamantiert</p> <p>801 801L 802</p>	S. 8-9	 <p>Konus - umgekehrt</p> <p>Konus Standard, umgekehrt Konus Umgekehrt, Hals diamantiert Konus Lang, umgekehrt Diabolo</p> <p>805 806 807 813</p>	S. 10-11	 <p>Birne</p> <p>Birne Kurz, Stirn konvex Birne Stirn konvex Birne normal Birne Lang, Stirn konvex Birne Lang, normal</p> <p>822 830 830R 830L 830RL</p>			
	Zylinder	S. 12-13	 <p>Zylinder</p> <p>Zylinder Kurz Zylinder Normal Zylinder Lang Zylinder X-lang Zylinder XX-lang</p> <p>835 836 837 837L 842</p>	S. 14-15	 <p>Zylinder, Kante rund</p> <p>Zylinder Kurz, Kante rund Zylinder Normal, Kante rund Zylinder X-lang, Kante rund</p> <p>835KR 836KR 837KR</p>	S. 16-17	 <p>Zylinder, rund</p> <p>Zylinder Kante rund Zylinder Normal, rund Zylinder Lang, rund Zylinder X-lang, rund</p> <p>838 880 881 882</p>	S. 18	 <p>Zylinder, spitz</p> <p>Zylinder Normal, spitz Zylinder Lang, spitz</p> <p>885 886</p>
Flamme		S. 19-21	 <p>Flamme Kurz, zylindrisch Flamme Normal, schlank, zylindrisch Flamme Normal, zylindrisch Flamme Lang, zylindrisch Flamme Konisch</p> <p>860 861 862 863 888</p>	Konus	S. 22-23	 <p>Konus, Kante 90°</p> <p>Konus Kurz, Kante 90° Konus Normal, Kante 90° Konus Lang, Kante 90° Konus X-lang, Kante 90°</p> <p>845 846 847 848 848L</p>	S. 24-25	 <p>Konus, Kante rund</p> <p>Konus Kurz, Kante rund Konus Kante rund Konus Normal, Kante rund Konus Lang, Kante rund</p> <p>845KR 846KR 847KR 848KR</p>	S. 26
	Konus, rund	S. 27-29	 <p>Konus, rund</p> <p>Konus Kurz, rund Konus Normal, rund Konus Rund Konus Lang, rund Konus Lang, schlank, rund Konus X-lang, rund</p> <p>849 855 856 856L 850 850L</p>		S. 30-32	 <p>Konus, spitz</p> <p>Konus Spitz normal Konus Spitz Konus Spitz lang Konus Spitz lang, abgerundet Konus Spitz kurz, rund, Hals lang Konus Spitz kurz</p> <p>852 858 859 859L 955 956</p>	S. 33	 <p>Konus, spitz</p> <p>Konus Spitz</p> <p>886Z</p>	



KUGEL 801L • Hals lang



FG • ISO 314								
	FG 4699	FG 200L	FG 196L	FG 4201NL	FG 201NL C FG 201NL FG 8201NL	FG 203L C FG 203L	FG 201L	FG 204L C FG 204L

KUGEL 802 • Hals diamantiert




FG • ISO 314								
	FG 300S C FG 300S FG 300S GB FG 4300S	FG 300A	FG 300 C FG 300 FG 300 GB	FG 301S C FG 301S FG 301S GB	FG 301A C FG 301A	FG 301 C FG 301 FG 301 GB	FG 301 CB	FG 302A C FG 302A

RA • ISO 204			
	RA 300	RA 301S	RA 301

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

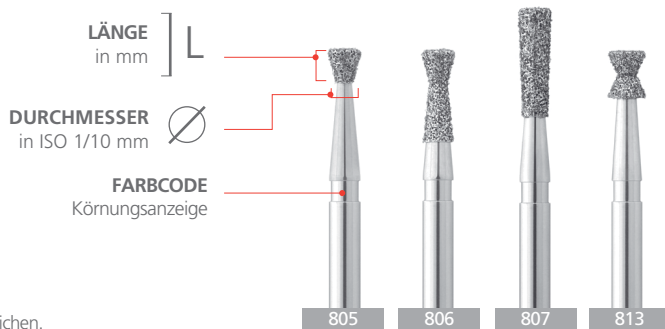

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 805 • Standard, umgekehrt



FG • ISO 314	L 0.5 Ø 007	L 0.5 Ø 008	L 0.7 Ø 008	L 0.7 Ø 009	L 1.0 Ø 009	L 1.0 Ø 010	L 1.0 Ø 011	L 1.0 Ø 012	L 1.3 Ø 013
	FG 216A FG 216S GB	FG 216S C FG 216S	FG 216N GB	FG 216N C FG 216N	FG 217S GB	FG 217S C FG 217S	FG 216 GB	FG 216 C FG 216	FG 217 GB
	L 1.3 Ø 014	L 1.5 Ø 015	L 1.5 Ø 016	L 1.5 Ø 017	L 2.0 Ø 017	L 2.0 Ø 018	L 2.0 Ø 019	L 2.5 Ø 022	L 2.5 Ø 023
	FG 217 C FG 217	FG 202 GB	FG 202 C FG 202	FG 202 C FG 202 CB	FG 402 GB	FG 402 C FG 402	FG 402 C FG 402 CB	FG 416 GB	FG 416 C FG 416
	L 2.5 Ø 024								
	FG 416 CB								

RA • ISO 204	L 0.7 Ø 009	L 1.0 Ø 011	L 1.0 Ø 012	L 1.5 Ø 015	L 1.5 Ø 016
	RA 216N	RA 216 GB	RA 216	RA 202 GB	RA 202 C RA 202

KONUS 806 • Umgekehrt, Hals diamantiert



FG • ISO 314	L 1.8 Ø 007	L 1.8 Ø 008	L 2.0 Ø 008	L 2.0 Ø 009	L 2.5 Ø 011	L 2.5 Ø 012	L 5.0 Ø 017	L 5.0 Ø 018	L 5.0 Ø 019
	FG 316S GB	FG 316S C FG 316S	FG 316N GB	FG 316N C FG 316N	FG 316 GB	FG 316 C FG 316	FG 302 GB	FG 302 C FG 302	FG 302 C FG 302 CB

KONUS 807 • Lang, umgekehrt



FG • ISO 314										
	FG 207	FG 215S GB	FG 215S C FG 215S	FG 215 GB	FG 215 C FG 215	FG 118	FG 115 GB	FG 115 C FG 115	FG 115 CB	
	FG 119 C FG 119	FG 119A C FG 119A								


DIABOLO 813



FG • ISO 314							
	FG 297	FG 298 C FG 298	FG 299 C FG 299	FG 303S C FG 303S	FG 303A C FG 303A	FG 303 C FG 303	FG 303 CB

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

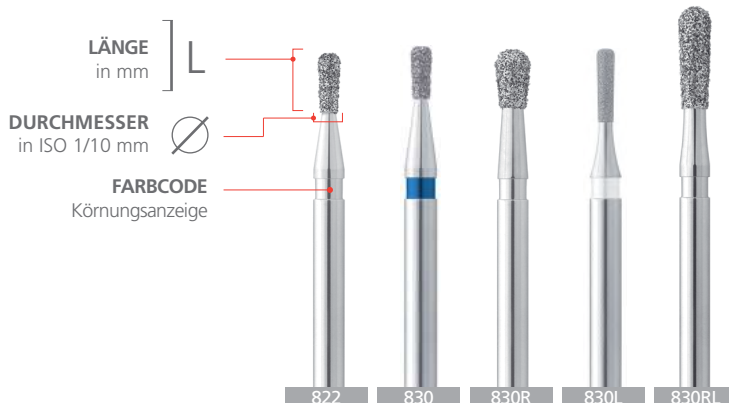

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

BIRNE 822 • Kurz, Stirn konvex



FG • ISO 314	L 2.0 Ø 008	L 2.0 Ø 009	L 2.0 Ø 010	L 3.0 Ø 012
	FG 340	FG 341	FG 342	FG 343 C FG 343

BIRNE 830 • Stirn konvex



FG • ISO 314	L 3.0 Ø 008	L 2.8 Ø 009	L 2.8 Ø 010	L 3.0 Ø 010	L 3.0 Ø 011	L 3.0 Ø 012	L 3.0 Ø 014	L 3.0 Ø 016
	FG 216B	FG 4218 FG 3218 FG 5218	FG 218B FG 8218	FG 217B	FG 4219 FG 3219 FG 5219	FG 219B	FG 220B	FG 221B

RA • ISO 204	L 3.0 Ø 011
	RA 3219

BIRNE 830R • Normal



FG • ISO 314	L 2.8 Ø 010	L 2.8 Ø 011	L 3.0 Ø 012	L 3.0 Ø 014	L 3.0 Ø 015	L 3.0 Ø 017	L 3.0 Ø 018	L 3.0 Ø 020
	FG 218 C FG 218 FG 218 GB	FG 218 CB	FG 219 C FG 219 FG 219 GB	FG 219 CB FG 219N C FG 219N	FG 219N CB	FG 220S C FG 220S FG 220 GB	FG 220 C FG 220	FG 220 CB

RA • ISO 204	L 3.0 Ø 012	L 3.0 Ø 017	L 3.0 Ø 018	L 3.0 Ø 020
	RA 219 C RA 219	RA 220 GB	RA 220 C RA 220	RA 220 CB

BIRNE 830L • Lang, Stirn konvex



FG • ISO 314

 FG 3224 FG 3225	 FG 8224 FG 8225	 FG 9223	 FG 3223 FG 5223	 FG 9323	 FG 4223R FG 3323	 FG 4223R FG 3323	 FG 4223R FG 3323	 FG 4223R FG 3323
 FG 4323	 FG 223B FG 8223	 FG 229 C FG 229	 FG 230 C FG 230					

RA • ISO 204

 RA 3223 RA 5223	 RA 4223R
------------------------	--------------

BIRNE 830RL • Lang, normal



FG • ISO 314


 FG 224 GB FG 4224	 FG 224 C FG 224	 FG 5225	 FG 225 GB FG 4225	 FG 225 C FG 225	 FG 225 CB	 FG 223 GB	 FG 223 C FG 223	 FG 223 CB
 FG 226 C FG 226	 FG 227 C FG 227	 FG 227 CB						

RA • ISO 204

 RA 225 GB	 RA 223 GB	 RA 223
---------------	---------------	------------

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

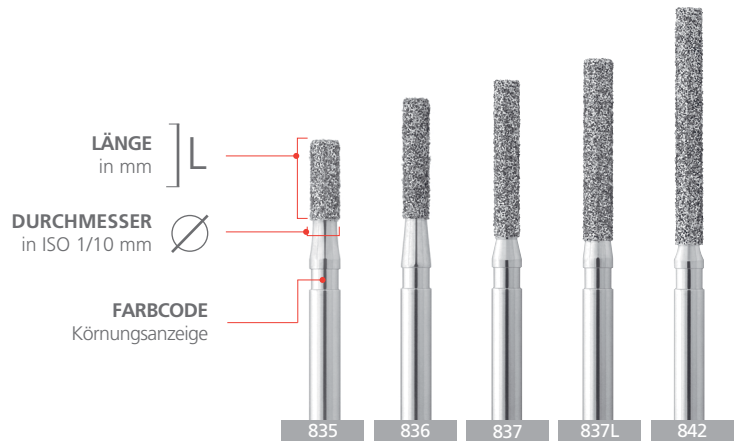

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

ZYLINDER 835 • Kurz



FG • ISO 314	L 2.0 ∅ 007 FG 4612	L 3.0 ∅ 007 FG 4211S FG 3211S	L 3.0 ∅ 007 FG 3212S	L 4.0 ∅ 007 FG 612	L 3.0 ∅ 008 FG 211S	L 4.0 ∅ 008 FG 212S GB FG 4212S FG 3210	L 3.0 ∅ 009 FG 212S FG 8212S FG 210 GB FG 4210	L 4.0 ∅ 009 FG 212 C FG 212	L 3.0 ∅ 010 FG 212S CB FG 210 C FG 210	
	L 4.0 ∅ 010 FG 212 CB FG 211 C FG 211 FG 8211 FG 3214 FG 5214	L 3.0 ∅ 011 FG 210 CB	L 4.0 ∅ 011 FG 214 C FG 214 FG 8214	L 4.0 ∅ 012 FG 214 GB FG 4214	L 4.0 ∅ 013 FG 214 CB FG 204 GB FG 4204	L 4.0 ∅ 014 FG 204 C FG 204 FG 8204	L 4.0 ∅ 015 FG 204 CB	L 4.0 ∅ 016 FG 244 C FG 244	L 4.0 ∅ 017 FG 244 CB	
	L 4.0 ∅ 018 FG 244A C FG 244A	L 4.0 ∅ 021 FG 304 GB FG 4304	L 4.0 ∅ 022 FG 304 C FG 304	L 4.0 ∅ 023 FG 304 CB						
	RA • ISO 204	L 3.0 ∅ 009 RA 212S RA 210 GB	L 4.0 ∅ 009 RA 212	L 3.0 ∅ 010 RA 210	L 4.0 ∅ 012 RA 214 C RA 214	L 4.0 ∅ 013 RA 204 GB	L 4.0 ∅ 014 RA 204 C RA 204			

ZYLINDER 836 • Normal



FG • ISO 314	L 6.0 ∅ 008	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 018	RA • ISO 204	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 015
	FG 98	FG 99	FG 114S C FG 114S FG 114 GB FG 4114	FG 114 CB FG 114 C FG 114	FG 114A C FG 114A	FG 115A C FG 115A		RA 114 GB	RA 114

ZYLINDER 837 • Lang



FG • ISO 314	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 018
	FG 314A	FG 4036 FG 5314S	FG 314S GB FG 4314S	FG 314S C FG 314S	FG 314S CB FG 314 GB FG 4314	FG 314 C FG 314	FG 314 CB	FG 315A C FG 315A	FG 313A C FG 313A

RA • ISO 204	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014
	RA 4036	RA 314S GB	RA 314S	RA 314 GB	RA 314 C RA 314

ZYLINDER 837L • X-lang



FG • ISO 314	L 9.0 ∅ 010	L 9.0 ∅ 012	L 9.0 ∅ 014	L 9.0 ∅ 015	L 9.0 ∅ 016	L 9.0 ∅ 017	L 9.0 ∅ 018	L 9.0 ∅ 019
	FG 312L	FG 313L C FG 313L	FG 316L C FG 316L FG 4314L	FG 314L GB	FG 314L C FG 314L	FG 314L CB FG 317L GB	FG 317L C FG 317L	FG 317L CB


ZYLINDER 842 • XX-lang



FG • ISO 314	L 12.0 ∅ 014
	FG 502 C FG 502

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 524	80 µm		Medium
■ 514	40 µm		Fine
■ 514	25 µm		Fine
■ 504	15 µm		Extra fine
■ 494	8 µm		Ultra fine

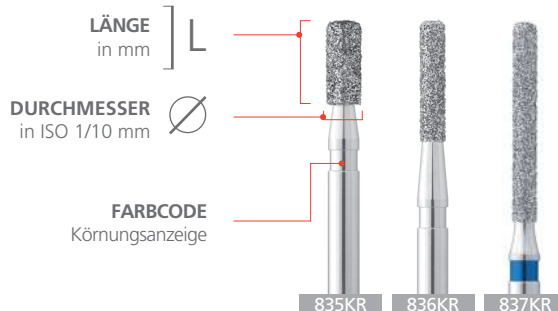

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

ZYLINDER 835KR • Kurz, Kante rund



FG • ISO 314	L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018
	FG 261	FG 262	FG 263 C FG 263	FG 264 C FG 264	FG 265 C FG 265	FG 266 C FG 266










ZYLINDER 836KR • Normal, Kante rund



FG • ISO 314	L 6.0 ∅ 008	L 6.0 ∅ 009	L 5.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 013
	FG 397		FG 8710	FG 398	FG 8510		FG 399 C FG 399	
		FG 3510 FG 5510	FG 3710B			FG 3514 FG 5514	FG 4414 FG 3414 FG 5414	FG 3414B
L 6.0 ∅ 013	L 5.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 018			
FG 8514 FG 4414B	FG 8714	FG 8414	FG 414 C FG 414 FG 8414B	FG 420 C FG 420	FG 421 C FG 421			
	FG 3714B							


ZYLINDER 837KR • X-lang, Kante rund



FG • ISO 314	 L 8.0 Ø 009	 L 8.0 Ø 010	 L 8.0 Ø 011	 L 8.0 Ø 012	 L 8.0 Ø 013	 L 8.0 Ø 014	 L 8.0 Ø 016	 L 10.0 Ø 012	 L 10.0 Ø 013
	FG 3712B FG 5712B	FG 609 C FG 609	FG 712 C FG 8712	FG 3614	FG 4614	FG 611 C FG 8614 FG 3614B	FG 4614B	FG 4305LP	FG 305LP C FG 8305LP FG 5325L
	FG 4325L	FG 8325L	FG 326 C FG 326	FG 327 C FG 327				FG 9325L	

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

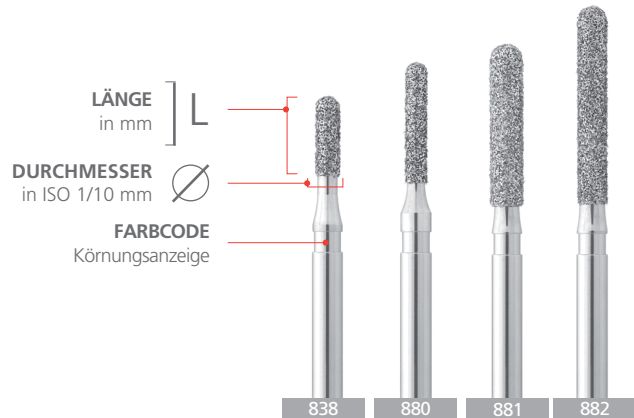

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

ZYLINDER 838 • Kante rund



FG • ISO 314	L 4.0 Ø 008	L 4.0 Ø 009	L 4.0 Ø 010	L 4.0 Ø 012	L 4.0 Ø 013	L 4.0 Ø 014	L 4.0 Ø 015
	FG 412A	FG 412 C FG 412	FG 411	FG 411A C FG 411A	FG 404 GB FG 3404	FG 404 C FG 404 FG 8404	FG 404 CB

RA • ISO 204	L 4.0 Ø 014
	RA 404

ZYLINDER 880 • Normal, rund



FG • ISO 314	L 6.0 Ø 009	L 6.0 Ø 010	L 6.0 Ø 011	L 6.0 Ø 012	L 6.0 Ø 013	L 6.0 Ø 014	L 6.0 Ø 016
	FG 305S GB FG 4305S	FG 305S C FG 305S	FG 305S CB FG 305 GB FG 4305	FG 305 C FG 305	FG 305 CB	FG 334 C FG 334	FG 336 C FG 336

ZYLINDER 881 • Lang, rund



FG • ISO 314	L 8.0 ∅ 009 FG 309 GB	L 8.0 ∅ 010 FG 309 C FG 309 FG 309 CB	L 8.0 ∅ 011 FG 321 C FG 321 FG 309 CB FG 4322	L 8.0 ∅ 012 FG 322 C FG 322 FG 3315S FG 5315S	L 8.0 ∅ 013 FG 315S GB FG 4315S	L 8.0 ∅ 014 FG 315S C FG 315S FG 8315S	L 8.0 ∅ 014 FG 324 C FG 324	L 8.0 ∅ 015 FG 315S CB FG 307 GB FG 4307	L 8.0 ∅ 016 FG 307 C FG 307 FG 5315
	L 9.0 ∅ 016 FG 3315L FG 5315L FG 9315L	L 8.0 ∅ 017 FG 307 CB FG 325 GB FG 4325	L 8.0 ∅ 018 FG 325 C FG 325	L 8.0 ∅ 019 FG 325 CB FG 315 GB FG 4315	L 9.0 ∅ 019 FG 315 GB FG 4315L	L 8.0 ∅ 020 FG 315 C FG 315	L 9.0 ∅ 020 FG 315L C FG 315L FG 8315L	L 8.0 ∅ 021 FG 315 CB	L 9.0 ∅ 021 FG 315L CB

RA • ISO 204	L 8.0 ∅ 013 RA 315S GB	L 8.0 ∅ 014 RA 315S C RA 315S
--------------	------------------------------	--

ZYLINDER 882 • X-lang, rund




FG • ISO 314	L 10.0 ∅ 010 FG 3305L FG 5305L FG 9305L	L 10.0 ∅ 011 FG 307A C FG 307A FG 305L GB FG 4305L	L 10.0 ∅ 011 FG 4038	L 10.0 ∅ 012 FG 305L C FG 305L FG 8305L	L 10.0 ∅ 013 FG 305L CB FG 307N GB FG 4307N	L 10.0 ∅ 014 FG 307N C FG 307N	L 10.0 ∅ 015 FG 307N CB FG 307L GB FG 4307L	L 10.0 ∅ 016 FG 307L C FG 307L	L 10.0 ∅ 017 FG 307L CB
--------------	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------------

RA • ISO 204	L 10.0 ∅ 011 RA 4038	L 10.0 ∅ 011 RA 305L GB	L 10.0 ∅ 012 RA 305L
--------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------


Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

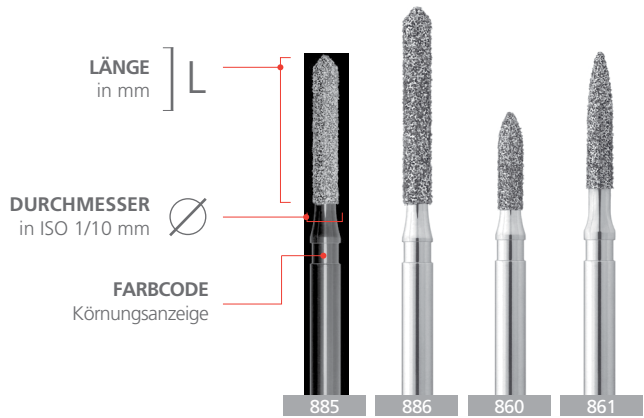


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

ZYLINDER 885 • Normal, spitz



FG • ISO 314	L 7.5 Ø 008	L 7.5 Ø 010	L 7.5 Ø 011	L 7.5 Ø 012	L 7.5 Ø 013	L 7.5 Ø 014	L 7.5 Ø 016	L 7.5 Ø 018
	FG 131	FG 133	FG 124 GB	FG 124 C FG 124	FG 124 CB	FG 125 C FG 125	FG 134 C FG 134	FG 136 C FG 136

ZYLINDER 886 • Lang, spitz



FG • ISO 314	L 10.0 Ø 014	L 10.0 Ø 015	L 10.0 Ø 016	L 10.0 Ø 017
	FG 3124L	FG 124L GB FG 4124L	FG 124L C FG 124L	FG 124L CB

FLAMME 860 • Kurz, zylindrisch



FG • ISO 314

 L 4.0 Ø 010 FG D40	 L 5.0 Ø 011 FG 2055 C FG 2055 FG 4205 FG 3205 FG 5205 FG 9205	 L 5.0 Ø 012 FG 205 GB	 L 5.0 Ø 013 FG 205 C FG 205	 L 5.0 Ø 014 FG 205 CB	 L 5.0 Ø 015 FG 269 C FG 269	 L 5.0 Ø 016 FG 269 C FG 269
------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--

RA • ISO204

 L 5.0 Ø 011 RA 9205	 L 5.0 Ø 012 RA 4205 RA 3205 RA 5205	 L 5.0 Ø 013 RA 205 GB	 L 5.0 Ø 014 RA 205
-------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------

FLAMME 861 • Normal, schlank, zylindrisch



FG • ISO 314


 L 7.0 Ø 009 FG 9205L	 L 7.0 Ø 010 FG 4205L FG 3205L FG 5205L	 L 7.0 Ø 011 FG 205L GB	 L 7.0 Ø 012 FG 205L C FG 205L	 L 7.0 Ø 013 FG 205L CB	 L 7.0 Ø 014 FG 285L C FG 285L	 L 7.0 Ø 015 FG 285L CB
--------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------

RA • ISO 204

 L 7.0 Ø 010 RA 4205L RA 5205L	 L 7.0 Ø 011 RA 205L GB	 L 7.0 Ø 012 RA 205L
--	----------------------------------	-------------------------------

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

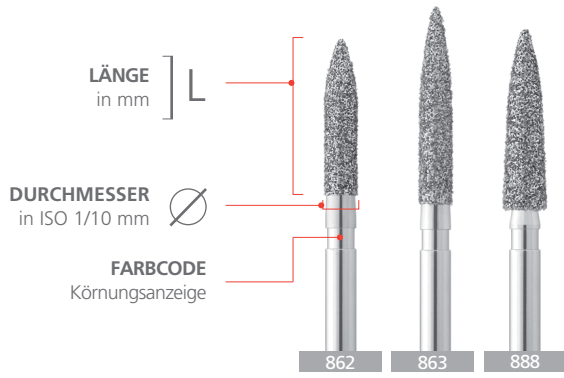

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

FLAMME 862 • Normal, zylindrisch



ISO Group	Length (L)	Diameter (Ø)	Color Code	Product Name
FG • ISO 314	8.0	009	Grey	FG 363
	8.0	010	Green	FG 364 C
	8.0	010	Grey	FG 364
	8.0	011	Red	FG 4365
	8.0	012	Green	FG 365 C
	8.0	012	Grey	FG 365
	8.0	013	Red	FG 4311S
	8.0	014	Green	FG 311S C
	8.0	014	Grey	FG 311S
	8.0	015	Yellow	FG 311 GB
	8.0	015	Red	FG 4311
	8.0	016	Green	FG 311 C
	8.0	016	Grey	FG 311
	8.0	017	Black	FG 311 CB
	8.0	017	Yellow	FG 312 GB
FG • ISO 314	8.0	018	Green	FG 312 C
	8.0	018	Grey	FG 312
	8.0	019	Black	FG 312 CB
FG • ISO 314	8.0	021	Green	FG 367 C
	8.0	021	Grey	FG 367
RA • ISO 204	8.0	015	Yellow	RA 311 GB
	8.0	015	Red	RA 4311
	8.0	016	Grey	RA 311
	8.0	016		

FLAMME 863 • Lang, zylindrisch



FG • ISO 314

 L 10.0 Ø 009 FG 9405L	 L 10.0 Ø 010 FG 404L FG 3405L FG 5405L	 L 10.0 Ø 011 FG 405L GB FG 4405L	 L 10.0 Ø 012 FG 405L C FG 405L FG 5505	 L 10.0 Ø 013 FG 505 GB FG 4505 FG 9505L	 L 10.0 Ø 014 FG 505 C FG 505 FG 5505L	 L 10.0 Ø 015 FG 505L GB FG 4505L	 L 10.0 Ø 016 FG 505L C FG 505L FG 8505L FG 5312N	 L 10.0 Ø 017 FG 312N GB FG 4312N
 L 10.0 Ø 018 FG 312N C FG 312N	 L 10.0 Ø 019 FG 312N CB	 L 10.0 Ø 021 FG 378 C FG 378						

RA • ISO 204

 L 10.0 Ø 011 RA 405L GB	 L 10.0 Ø 012 RA 405L		
-----------------------------------	--------------------------------	--	--

FLAMME 888 • Konisch




FG • ISO 314

 L 6.5 Ø 018 FG 95 GB	 L 6.5 Ø 019 FG 95 C FG 95	 L 9.0 Ø 022 FG D20 GB	 L 11.0 Ø 022 FG D21 GB FG 40D21	 L 9.0 Ø 023 FG D20 C FG D20	 L 11.0 Ø 023 FG D21 C FG D21	 L 9.0 Ø 024 FG D20 CB	 L 11.0 Ø 024 FG D21 CB
--------------------------------	--	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------	----------------------------------

RA • ISO 204

 L 6.5 Ø 018 RA 95 GB	 L 6.5 Ø 019 RA 95 C RA 95	 L 11.0 Ø 022 RA D21 GB	 L 9.0 Ø 023 RA D20	 L 11.0 Ø 023 RA D21			
--------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

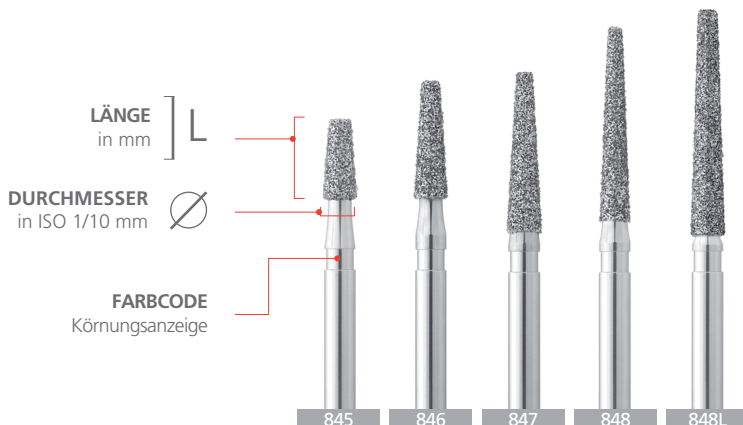

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 845 • Kurz, Kante 90°



FG • ISO 314	L 3.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 015	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 017	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 022
	FG 206A	FG 205A	FG 206 C FG 206 FG 8206	FG 206 CB	FG 208 CB FG 208 C FG 208	FG 228 C FG 228		FG 313 C FG 313	
	FG 9206	FG 206 GB FG 4206 FG 3206 FG 5206		FG 208 GB	FG 4228	FG 3313	FG 4313		FG 3413

KONUS 846 • Normal, Kante 90°



FG • ISO 314	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 7.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018	L 7.0 ∅ 018	L 6.0 ∅ 019
	FG 107A FG 107A C	FG 106 C FG 106	FG 106 CB	FG 109 C FG 109	FG 109 CB	FG 113 GB FG 4113	FG 213 GB FG 4213	FG 113 C FG 113	FG 213 C FG 213
									FG 113 CB

KONUS 847 • Kante 90°



FG • ISO 314	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 022	L 8.0 ∅ 023
	FG 116A FG 116 GB FG 3116	FG 116 C FG 116	FG 116 CB FG 116N C FG 116N	FG 117 GB FG 4117	FG 117 C FG 117 FG 8117	FG 117 CB FG 117N GB FG 4117N	FG 117N C FG 117N	FG 113N GB FG 4520	FG 520
FG • ISO 314	L 8.0 ∅ 024	L 8.0 ∅ 025	L 8.0 ∅ 028	L 8.0 ∅ 029	L 8.0 ∅ 030	RA • ISO 204			
	FG 113N C FG 113N	FG 113N CB	FG 113S GB FG 4113S FG 3113S	FG 113S FG 8113S	FG 113S CB FG 113S C	RA 117 C RA 117	RA 117 GB RA 4117	RA 3117 RA 5117	

KONUS 848 • Lang, Kante 90°



FG • ISO 314	L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 022	
	FG D12	FG D13 C FG D13	FG D15 C FG D15 FG 40D5	FG D5 GB	FG D5 C FG D5	FG D5 CB	FG D19 C FG D19	FG D22 GB		
FG • ISO 314	L 10.0 ∅ 023	L 10.0 ∅ 024	RA • ISO 204				L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 023	L 10.0 ∅ 024
	FG D22 C FG D22	FG D22 CB	RA D5 GB	RA D5	RA D22 C RA D22	RA D22 CB				


KONUS 848L • X-lang, Kante 90°



FG • ISO 314	L 11.5 ∅ 012	L 11.5 ∅ 014	L 11.5 ∅ 016	L 11.5 ∅ 018	L 11.5 ∅ 021
	FG D13L C FG D13L	FG D15L C FG D15L	FG D5L C FG D5L	FG D19L C FG D19L	FG D22L C FG D22L

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

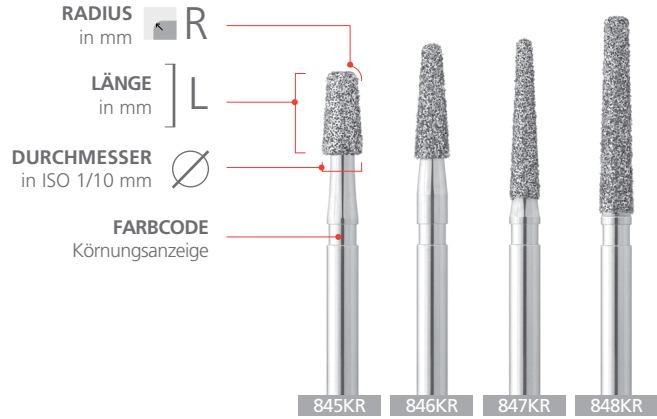

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 845KR • Kurz, Kante rund



FG • ISO 314	Ø 014	Ø 015	Ø 016	Ø 017	Ø 018	Ø 020	Ø 021	Ø 022	Ø 023
FG 5407R	FG 407R C FG 407R FG 407R GB FG 4407R	FG 407R C FG 407R	FG 409R C FG 409R	FG 409R C FG 409R	FG 411R C FG 411R FG 8411R	FG 411R C FG 411R FG 8411R	FG 413R C FG 413R	FG 413R C FG 413R	FG 413R C FG 413R

KONUS 846KR • Kante rund



FG • ISO 314	Ø 012	Ø 014	Ø 014	Ø 014	Ø 015	Ø 015	Ø 016	Ø 016	Ø 017
FG 1040	FG 3425	FG 5417R	FG 8425	FG 4417R	FG 425 CB	FG 417R C FG 417R FG 8417R	FG 417R C FG 417R FG 8417R	FG 3513	FG 3113R

FG • ISO 314	Ø 018	Ø 018	Ø 019	Ø 017
FG 513 C FG 513 FG 8513	FG 8525	FG 8113R	FG 3525	RA 3113R

KONUS 847KR • Normal, Kante rund



FG • ISO 314	 FG 4427 FG 3427 FG 5422R	 FG 8427	 FG 3422R	 FG 422R CB FG 422R C FG 422R FG 8422R FG 4422R	 FG 517 C FG 517 FG 8517 FG 4517 FG 3517	 FG 5526	 FG 526 GB FG 526 C FG 526 FG 8526	 FG 4526 FG 3526
	 FG 3113NR	 FG 4113NR FG 3513N	 FG 113NR FG 8113NR					


KONUS 848KR • Lang, Kante rund



FG • ISO 314	 FG 5423R	 FG 423R GB	 FG 423R C FG 423R FG 8423R	 FG 423R CB				

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 514	50 µm		Golden Burs GB

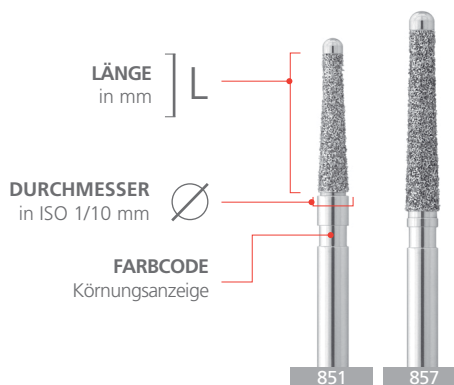

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 851 • Rund, safe end



FG • ISO 314

L 8.0 Ø 010	L 8.0 Ø 011	L 8.0 Ø 012	L 8.0 Ø 015	L 8.0 Ø 016	L 8.0 Ø 016	L 8.0 Ø 017
FG 17	FG 19 GB	FG 19 C FG 19	FG 18 GB	FG 18 C FG 18	FG 19A GB	FG 19A

RA • ISO 204

L 8.0 Ø 012
RA 19

KONUS 857 • Lang, rund, safe end



FG • ISO 314


L 9.5 Ø 012	L 9.5 Ø 014	L 10.0 Ø 015	L 10.0 Ø 016	L 10.0 Ø 017
FG 16L C FG 16L	FG 17L C FG 17L	FG 18L GB	FG 18L C FG 18L	FG 19L C FG 19L

RA • ISO 204

L 10.0 Ø 016	L 10.0 Ø 017
RA 18L	RA 19L

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

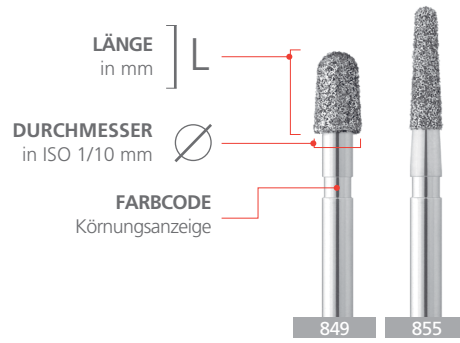

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 849 • Kurz, rund



ISO 314	FG	L	Ø	Color	Description
FG • ISO 314	FG 486	4.0	009	Grey	
	FG 481	4.0	010	Grey	
	FG 482	4.0	012	Green	FG 482 C
	FG 483	4.0	014	Green	FG 483 C
	FG 484	4.0	016	Green	FG 484 C

KONUS 855 • Normal, rund



ISO 314	FG	L	Ø	Color	Description
FG • ISO 314	FG 50D16	7.0	010	Yellow	
	FG D16	7.0	011	Grey	FG D16 C
	FG D16 GB	7.0	011	Brown	
	FG 40D16	7.0	011	Red	
	FG D16 CB	7.0	012	Black	
	FG D17	7.0	013	Grey	FG D17 C
	FG 40D17	7.0	013	Red	
	FG 30D8	6.0	014	White	
	FG 50D8	6.0	014	Yellow	
	FG D17 CB	7.0	015	Black	
FG • ISO 314	FG D8	6.0	015	Grey	FG D8 C
	FG D8 GB	6.0	015	Brown	
	FG 40D8	6.0	015	Red	
	FG D8 CB	7.0	018	Black	
	FG 50D7	7.0	022	Yellow	
FG • ISO 314	FG D7	7.0	023	Grey	FG D7 C
	FG D7 GB	7.0	023	Brown	
	FG 40D7	7.0	023	Red	
	FG 80D7	7.0	025	Blue	
	FG D7 CB	7.0	026	Black	

ISO 204	RA	L	Ø	Color	Description
RA • ISO 204	RA D16	7.0	011	Grey	RA D16 C
	RA D16 GB	7.0	011	Brown	
	RA 30D8	6.0	014	White	
	RA D8	6.0	015	Grey	
	RA D8 GB	6.0	015	Brown	
	RA D7	7.0	023	Grey	RA D7 C
	RA D7 GB	7.0	023	Brown	

KONUS 850 • Lang, schlank, rund



FG • ISO 314

 FG 232 FG 3233	 FG 233 GB FG 4233	 FG 233 C FG 233	 FG 233 CB FG 5234 FG 90D6	 FG 30D6 FG 50D6	 FG 231	 FG 234 GB	 FG D6 GB FG 40D6	 FG 9236
 FG 234 C FG 234 FG 8234	 FG 4236 FG 3236 FG 5236	 FG D6 C FG D6 FG 80D6	 FG 234 CB	 FG D6 CB	 FG 236 GB	 FG 236 C FG 236 FG 8236	 FG 236 CB	 FG 3237 FG 5237
 FG 237 GB FG 4237	 FG 237 C FG 237 FG 8237	 FG 237 CB FG 9238	 FG 5238	 FG 238 GB FG 4238	 FG 238 C FG 238 FG 8238	 FG 238 CB		

RA • ISO 204

 RA 50D6	 RA D6 GB RA 40D6	 RA 4236 RA 3236 RA 5236	 RA D6 C RA D6	 RA D6 CB	 RA 236 GB	 RA 236 C RA 236		
-------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------	---------------	------------------------	--	--

KONUS 850L • X-lang, rund




FG • ISO 314

 FG 246 C FG 246 FG 247 GB	 FG 247 C FG 247	 FG 248 C FG 248 FG 4249	 FG 249 C FG 249	 FG 3240	 FG 240 GB FG 4240	 FG 240 C FG 240	 FG 240 CB
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	------------------------	---------------

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

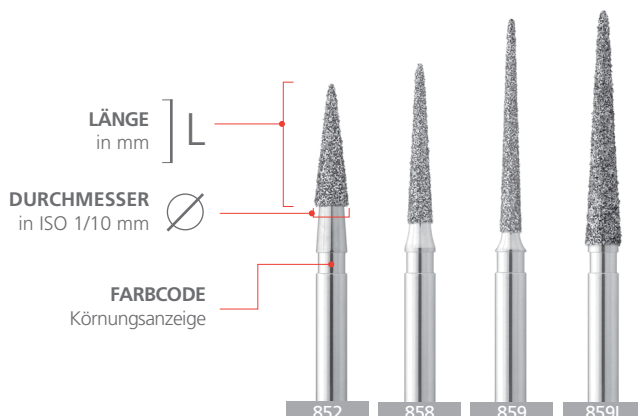

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 852 • Spitz normal



FG • ISO 314	L 6.0 Ø 013	L 6.0 Ø 014	L 6.0 Ø 015	L 6.0 Ø 016	L 6.0 Ø 017	L 6.0 Ø 018	L 6.0 Ø 019
	FG 4117A	FG 117A C FG 117A	FG 117S GB FG 4117S FG 5117S	FG 117S C FG 117S	FG 117S CB FG 113A GB	FG 113A C FG 113A	FG 113A CB

RA • ISO 204	L 6.0 Ø 014	L 6.0 Ø 015	L 6.0 Ø 016	L 6.0 Ø 017	L 6.0 Ø 018
	RA 5117S	RA 117S GB RA 4117S	RA 117S	RA 113A GB	RA 113A

KONUS 858 • Spitz



FG • ISO 314	L 7.0 Ø 010	L 7.0 Ø 010	L 7.0 Ø 011	L 7.0 Ø 012	L 8.0 Ø 011	L 8.0 Ø 012	L 8.0 Ø 013	L 8.0 Ø 014	L 8.0 Ø 016
	FG D11 C FG D11 FG D11 GB	FG 30D2 FG 50D2 FG 90D2	FG D2 GB FG 40D2	FG D2 C FG D2	FG 90D14	FG D11A C FG D11A	FG 30D14 FG 50D14	FG D14 GB FG 40D14	FG D14 C FG D14 FG 360 C FG 360
RA • ISO 314	L 9.0 Ø 018	L 7.0 Ø 010	L 7.0 Ø 011	L 7.0 Ø 012	L 8.0 Ø 011	L 8.0 Ø 014			
	FG 361 C FG 361	RA 50D2	RA D2 GB RA 40D2	RA D2 C RA D2	RA 90D14	RA D14			

KONUS 859 • Spitz lang



FG • ISO 314

 FG D4A	 FG D4A C FG 90D3	 FG D4A C FG D34A GB	 FG 40D3 FG 30D3 FG 50D3	 FG 50D34	 FG D34A C FG D34A	 FG D3 C FG D3 FG 80D3 FG D3 GB	 FG D34 GB FG 40D34 FG 30D34 FG 90D4	 FG D34 C FG D34 FG 30D4 FG 50D4
 FG D4 GB FG 40D4	 FG D4 C FG D4 FG 80D4	 FG D38 C FG D38	 FG D39 C FG D39					

RA • ISO 204

 RA 40D3 RA 50D3	 RA D3 C RA D3 RA D3 GB	 RA D4 GB RA 40D4	 RA D4 C RA D4					
------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

KONUS 859L • Spitz lang, abgerundet




FG • ISO 314

 FG D33 C FG D33	 FG D35 C FG D35	 FG D36 C FG D36	 FG D37 C FG D37
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 544	150 µm	125 µm	Super coarse
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 524	80 µm		Medium
■ 514	50 µm		Golden Burs GB
■ 514	40 µm		Fine
■ 514	25 µm		Fine
■ 504	15 µm		Extra fine
■ 494	8 µm		Ultra fine

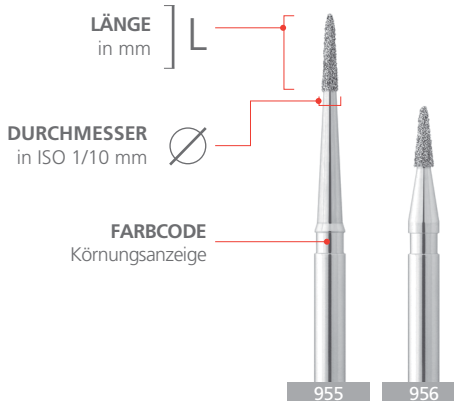

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 955 • Spitz kurz, rund, Hals lang



FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 007	L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010
■ FG 90D9	■ FG 50D9	■ FG D9 GB ■ FG 40D9	■ FG D9 C ■ FG D9 ■ FG 80D9

RA • ISO 204

L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010
■ RA 50D9	■ RA 40D9	■ RA D9

KONUS 956 • Spitz kurz



FG • ISO 314


L 3.0 ∅ 008	L 3.0 ∅ 009	L 3.0 ∅ 010
■ FG 90D1	■ FG 40D1	■ FG D1 C ■ FG D1 ■ FG D1 GB

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 010
■ RA D1 ■ RA D1 GB



Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

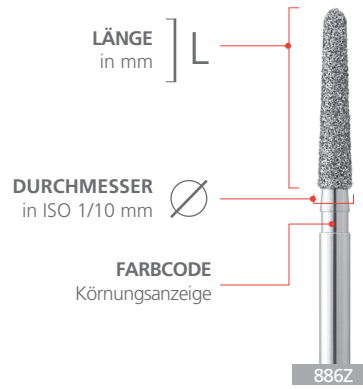


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 886Z • Spitz




Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

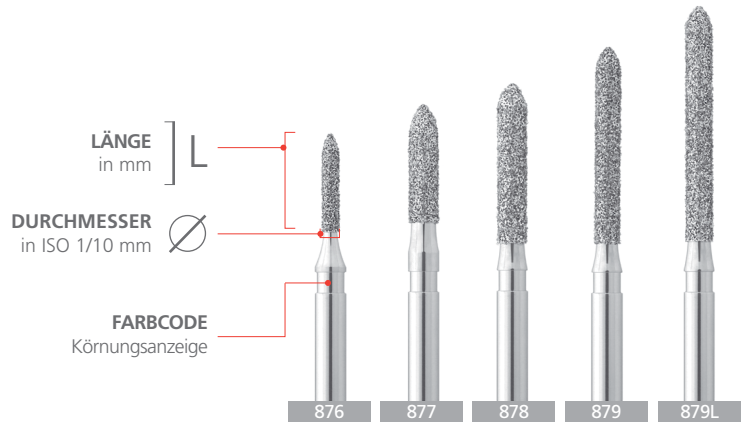


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.

TORPEDO 876 • Kurz, schlank



TORPEDO 877 • Kurz

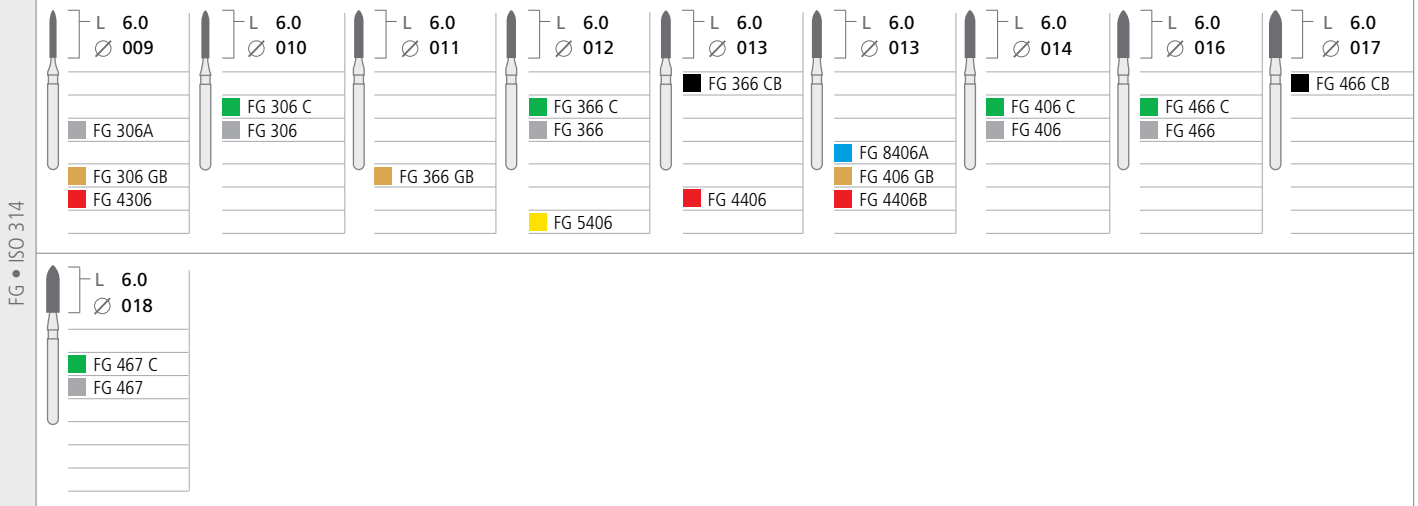

TORPEDO 878 • Normal



FG • ISO 314	L 8.0 ∅ 008	L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
	FG 468	FG 469	FG 308S C FG 308S	FG 308 GB FG 4308	FG 308 C FG 308 FG 8308	FG 308 CB FG 388 GB FG 4388	FG 388 C FG 388 FG 8388	FG 388 CB FG 408 GB FG 4408	FG 408 C FG 408
FG • ISO 204	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012					
	FG 408 CB	FG 470 C FG 470	RA 308 GB RA 4308	RA 308					

TORPEDO 879 • Lang



FG • ISO 314	L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 014
	FG 8040S	FG 3040SB FG 3310 FG 5310	FG 4037 FG 9040	FG 310 GB FG 4310 FG 5310B	FG 310 C FG 310 FG 8310 FG 4410 FG 5410	FG 310 CB FG 3410	FG 410 C FG 410 FG 8410 FG 410 GB FG 4310B	FG 8040	FG 4040B FG 3040B
FG • ISO 204	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012			
	FG 410 CB	FG 471 C FG 471	FG 472 C FG 472	RA 4037	RA 310 GB	RA 310 C RA 310			


TORPEDO 879L • X-lang



FG • ISO 314	L 12.0 ∅ 012	L 12.0 ∅ 013	L 12.0 ∅ 014	L 12.0 ∅ 015	L 12.0 ∅ 016
	FG 473L C FG 473L	FG 4410L FG 5410L	FG 474L C FG 474L FG 410L GB	FG 410L C FG 410L FG 8410L	FG 410L CB

Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

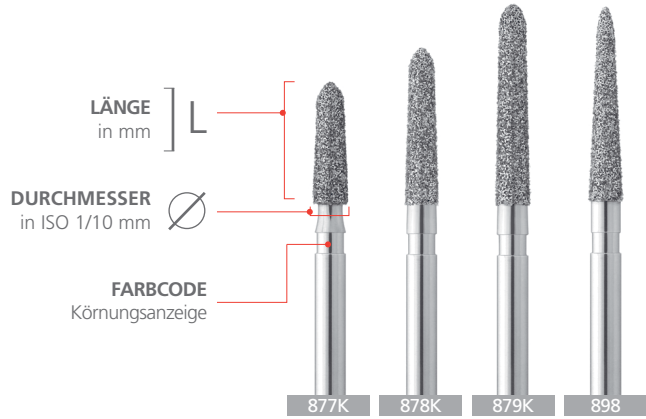

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

TORPEDO 877K • Kurz, konisch



FG • ISO 314

L 6.0 Ø 011	L 6.0 Ø 012	L 6.0 Ø 013	L 6.0 Ø 014	L 6.0 Ø 015	L 6.0 Ø 016	L 6.0 Ø 017	L 6.0 Ø 017	L 6.0 Ø 018
FG 161 GB FG 4161	FG 161 C FG 161	FG 4161N FG 5062	FG 161N C FG 161N FG 4062	FG 162 GB FG 4162	FG 162 C FG 162	FG 162 CB	FG 163 GB FG 4163	FG 163 C FG 163

RA • ISO 204

L 6.0 Ø 013	L 6.0 Ø 014
RA 5062	RA 4062

TORPEDO 878K • Konisch



FG • ISO 314	L 8.0 ∅ 010 FG 5181	L 8.0 ∅ 011 FG 181 GB FG 4181	L 8.0 ∅ 012 FG 181 C FG 181	L 8.0 ∅ 013 FG 181 CB FG 4181N	L 8.0 ∅ 014 FG 181N C FG 181N FG 5182	L 8.0 ∅ 015 FG 182 GB FG 4182	L 8.0 ∅ 016 FG 182 C FG 182	L 8.0 ∅ 017 FG 182 CB FG 183 GB	L 8.0 ∅ 018 FG 183 C FG 183
	L 8.0 ∅ 020 FG 184 GB FG 4184	L 8.0 ∅ 021 FG 184 C FG 184	L 8.0 ∅ 022 FG 184 CB FG 185 GB FG 4185	L 8.0 ∅ 023 FG 185 C FG 185	L 8.0 ∅ 024 FG 185 CB				

TORPEDO 879K • Lang, konisch












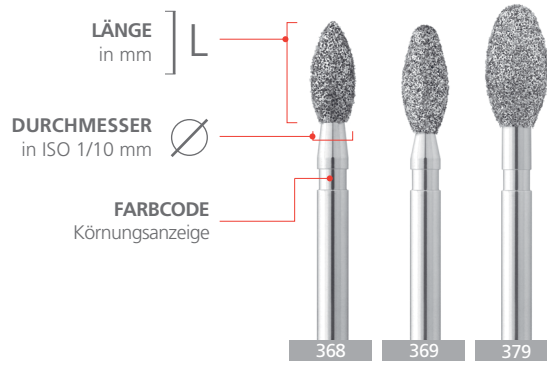
FG • ISO 314	L 10.0 ∅ 012 FG 190 C FG 190	L 10.0 ∅ 013 FG 191 GB	L 10.0 ∅ 014 FG 191 C FG 191	L 10.0 ∅ 015 FG 191 CB FG 192 GB FG 4192	L 10.0 ∅ 016 FG 192 C FG 192	L 10.0 ∅ 017 FG 192 CB FG 193 GB FG 4193	L 10.0 ∅ 018 FG 193 C FG 193 FG 9195	L 10.0 ∅ 019 FG 193 CB FG 4194 FG 5195	L 10.0 ∅ 020 FG 194 C FG 194 FG 4195
	L 10.0 ∅ 021 FG 194 CB FG 195 FG 8195	L 10.0 ∅ 023 FG 196 C FG 196							

TORPEDO 898 • Lang, schlank, konisch



FG • ISO 314	L 10.0 ∅ 013 FG 101 GB FG 4101	L 10.0 ∅ 014 FG 101 C FG 101	L 10.0 ∅ 015 FG 101 CB FG 102L GB FG 4102L	L 10.0 ∅ 016 FG 102L C FG 102L	L 10.0 ∅ 017 FG 103 GB FG 4103	L 10.0 ∅ 018 FG 103 C FG 103	L 10.0 ∅ 020 FG 104 GB	L 10.0 ∅ 021 FG 104 C FG 104
	FG 5102L							

































Farbcode	Mikron		Beschreibung
 544	150 µm	125 µm	Super coarse
 534	125 µm	106 µm*	Coarse
 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
 524	80 µm		Medium
 514	50 µm		Golden Burs GB
 514	40 µm		Fine
 514	25 µm		Fine
 504	15 µm		Extra fine
 494	8 µm		Ultra fine




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

FOOTBALL 368 • Knospe



FG • ISO 314	 L 2.5 ∅ 010 FG 252A	 L 2.5 ∅ 011	 L 2.5 ∅ 012 FG 254 C FG 254	 L 3.0 ∅ 012	 L 3.0 ∅ 013	 L 3.0 ∅ 014 FG 253 C FG 253	 L 3.2 ∅ 016 FG 252	 L 3.5 ∅ 016	 L 3.5 ∅ 017 FG 255A GB FG 4255A		
	 FG 5254	 FG 254 GB FG 4254	 FG 5253	 FG 4253	 FG 5255A						
	FG Long • ISO 315	 L 3.5 ∅ 018 FG 255A C FG 255A FG 8255A	 L 5.0 ∅ 020	 L 5.0 ∅ 021 FG 3255 FG 5255	 L 5.0 ∅ 022 FG 8255 FG 255 GB FG 4255	 L 5.0 ∅ 023 FG 255 C FG 255	 L 5.0 ∅ 024 FG 255 CB				
		 FG 9255									
		FG Long • ISO 315	 L 5.0 ∅ 021 FGL 255 C FGL 255	 L 5.0 ∅ 023							
			 FGL 5255								
		RA • ISO 204	 L 2.5 ∅ 011 RA 254 GB	 L 2.5 ∅ 012 RA 254 C RA 254	 L 3.5 ∅ 016 RA 5255A	 L 3.5 ∅ 017 RA 255A GB	 L 3.5 ∅ 018 RA 255A	 L 5.0 ∅ 021 RA 5255	 L 5.0 ∅ 022 RA 255 GB RA 4255	 L 5.0 ∅ 023 RA 255 C RA 255	

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

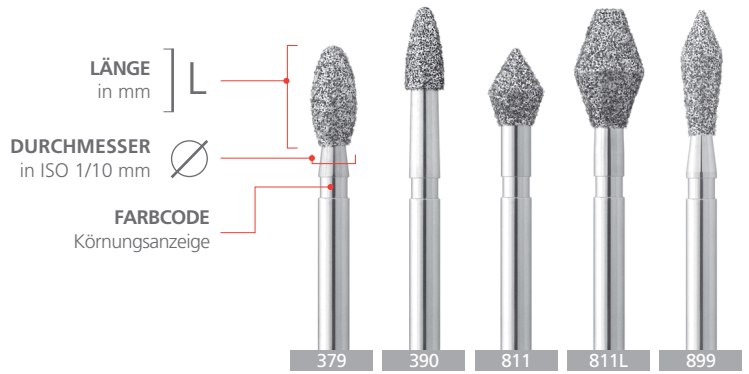

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.

FOOTBALL 379 • Eiform, schlank



FG • ISO 314	L 3.5 Ø 016	L 3.5 Ø 017	L 5.0 Ø 020	L 5.0 Ø 021	L 5.0 Ø 022	L 5.0 Ø 022	L 5.0 Ø 023	L 5.0 Ø 024
		FG 250A C FG 250A					FG 250 C FG 250 FG 8250	FG 250 CB
	FG 250A GB			FG 3250 FG 5250	FG 250 GB FG 4250	FG 4250B		
			FG 9250					

RA • ISO 204	L 5.0 Ø 021	L 5.0 Ø 022	L 5.0 Ø 023
			RA 250 RA 8250
	RA 3250 RA 5250	RA 250 GB RA 4250	

FOOTBALL 390 • Granate









FG • ISO 314	L 3.0 Ø 014	L 3.0 Ø 015	L 3.0 Ø 016	L 4.0 Ø 018	L 4.0 Ø 019	L 4.0 Ø 020	L 4.0 Ø 021
	FG 4274 FG 3274 FG 5274 FG 9274	FG 274 GB	FG 274 C FG 274			FG 274N GB FG 4274N	FG 274N C FG 274N
				FG 3274N FG 5274N			
				FG 9274N			

RA • ISO 204	L 3.0 Ø 014	L 3.0 Ø 015	L 3.0 Ø 016
	RA 4274 RA 3274 RA 5274 RA 9274	RA 274 GB	RA 274




FOOTBALL 811 • Doppelkegel kurz



FG • ISO 314	 L 4.0 Ø 028	 L 4.0 Ø 029	 L 4.0 Ø 030	 L 4.5 Ø 033	 L 4.5 Ø 034	 L 5.0 Ø 037
	FG 198 GB	FG 198 C	FG 198 CB	FG 198A C	FG 198A CB	FG 197 C
	FG 4198	FG 198		FG 198A		FG 197








FOOTBALL 811L • Doppelkegel lang



FG • ISO 314	 L 6.0 Ø 036	 L 6.0 Ø 037	 L 6.0 Ø 038
	FG 241 GB	FG 241 C	FG 241 CB
	FG 4241	FG 241	


FOOTBALL 899 • Doppelkegel, schlank



FG • ISO 314	 L 6.5 Ø 019	 L 6.5 Ø 020	 L 6.5 Ø 021	 L 7.0 Ø 024	 L 7.0 Ø 025	 L 7.0 Ø 026	 L 7.0 Ø 027
	FG 3243	FG 243 GB	FG 243 C			FG 245 GB	FG 245 C
	FG 5243	FG 4243	FG 243			FG 4245	FG 245
	FG 9243			FG 9245	FG 5245		


Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 544	150 µm	125 µm	Super coarse
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 514	50 µm		Golden Burs GB
■ 514	40 µm		Fine
■ 504	15 µm		Extra fine

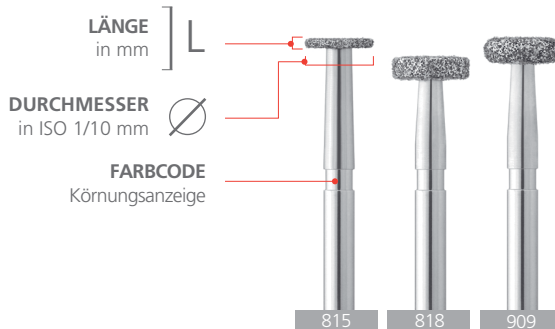


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



RAD 815 • Schlank

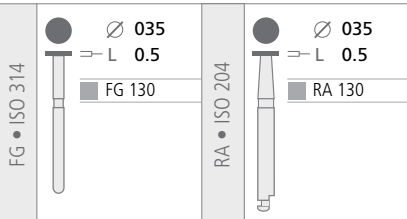

RAD 818

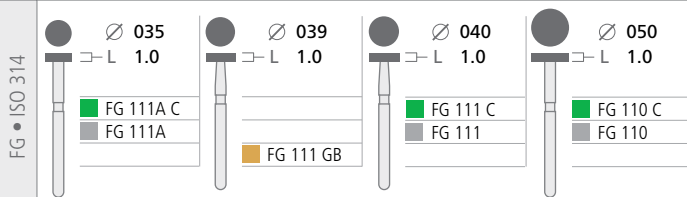


RAD 909 • Breit

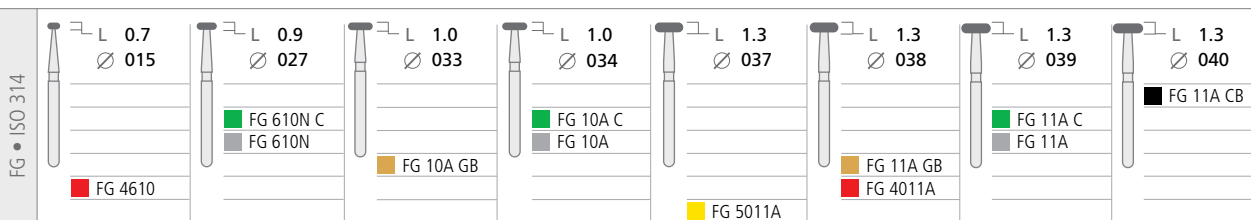


Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 514	50 µm		Golden Burs GB

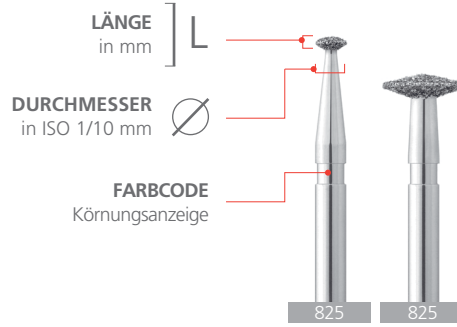


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

LINSE 825 • Klein




LINSE 825

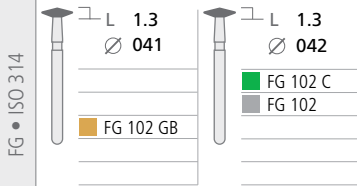


Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 524	80 µm		Medium
■ 514	40 µm		Fine
■ 514	25 µm		Fine
■ 504	15 µm		Extra fine

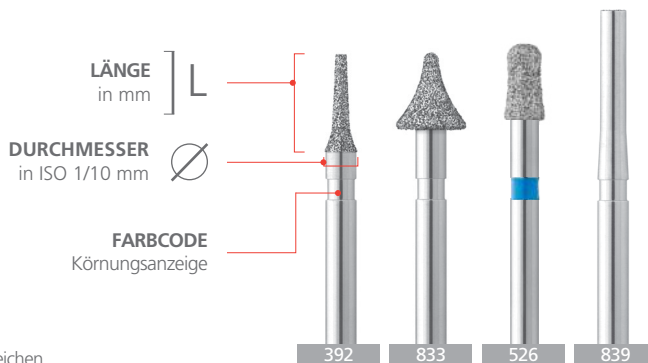


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.


ZYLINDER 392 • Kurz, konisch

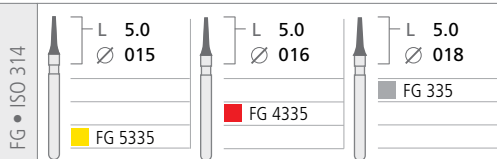


HUT FORM 833

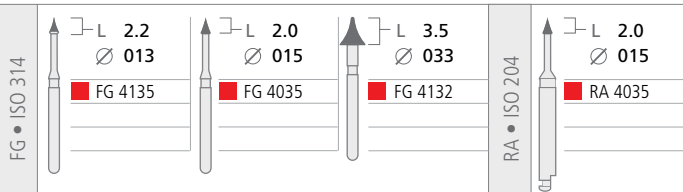

ZYLINDER 526 • Konkave, oben rund




ZYLINDER 839 • Stirn schneidend

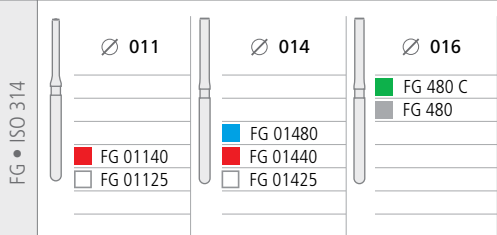


Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
■ 514	40 µm		Fine
■ 504	15 µm		Extra fine

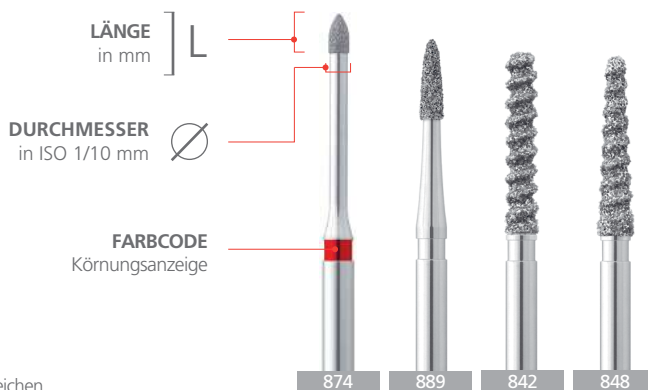


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.


TORPEDO 874 • Kurz




FLAMME 889 • Langer Hals

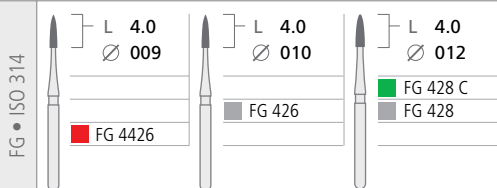

REDUCER 842 • Zylindrisch




REDUCER 848 • Konisch



Intensiv DiaRotary

Farbcode	Mikron		Beschreibung
■ 534	125 µm	106 µm*	Coarse
■ 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard

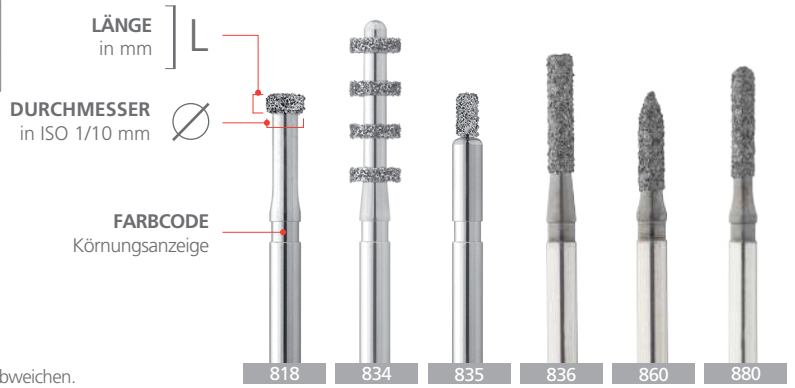

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.

TIEFENMARKIERER 818 • X-klein



FG • ISO 314	Penetration depth	Penetration depth	Penetration depth
	003	005	007
	L 1.0	L 1.0	L 1.0
	■ FG 102A C	■ FG 103A C	■ FG 108A C

TIEFENMARKIERER 834 • Mehrfach



FG • ISO 314	Grinding depth	Grinding depth	Grinding depth
	004	008	012
	■ FG S4	■ FG S8	■ FG S12

TIEFENMARKIERER 835 • X-kurz




FG • ISO 314	L
	2.0
∅	010
	■ FG 707 C

ZYLINDER 836

• Intensiv ZirconCut Prosthetics, flach 90°



FG • ISO 314




ZYLINDER 860

• Intensiv ZirconCut Prosthetics, Flamme



FG • ISO 314



ZYLINDER 880

• Intensiv ZirconCut Prosthetics, rund



FG • ISO 314

